


Technische Daten

Antrieb / Steuerung	Zahnstangenantrieb mit Totmannsteuerung
Spannung	230V Ladegerät für Akkuspeisung 24V (Steckdose genügt)
Fahrgeschwindigkeit	max. 0.12 m / sek.
Sitz	Sicher und bequem mit Sicherheitsgurt
Fahrschiene	An Innen- oder Aussenseite der Treppe montiert Verzinkte Schiene (Schiene und Zahnstange) mit lackierten Stützen
Tragkraft	Standard: 136 kg Optional: 160 kg für Schwerlasteinsatz
Fahrbahnneigung	0° bis 56°
Rufstellen	2 Stück drahtlos (Funkrufstellen). Bei Bedarf mehr Rufstellen verfügbar.
Fahrschienenfarbe	Cremeweiss (RAL 9002), braun (RAL 8024) & tiefschwarz (RAL 9005)
Sitzfarbe	Graue, schieferfarbene Polsterung.
Richtlinie / Normen	Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG

Smart Sitz

Abmessung	
A Kleinster Schwenkradius	700-750 mm
B Mindestabstand zwischen Wand und Rückenlehne	160 mm
C Sitztiefe	360 - 425 mm
D Mindesttiefe bei eingeklappter Fußstütze	405 mm
Mindesttiefe bei ausgeklappter Fußstütze	695 mm
E Bei kleiner Fußstütze	635 mm
Bei verbreiterter Fußstütze	655 mm
F Abstand zwischen Armlehnen (Aussen)	530 - 630 mm
G Abstand zwischen Armlehnen (Innen)	410 - 510 mm
H Sitzlehnenhöhe	455 mm
I Abstand Fußstütze zu Sitzhöhe	490 - 590 mm
J Mindesthöhe Fußstütze	70 mm
Mindestens benötigter Platz der Schiene	125 mm
Maximale Traglast	160 kg
Geschwindigkeit	0.12 m/s

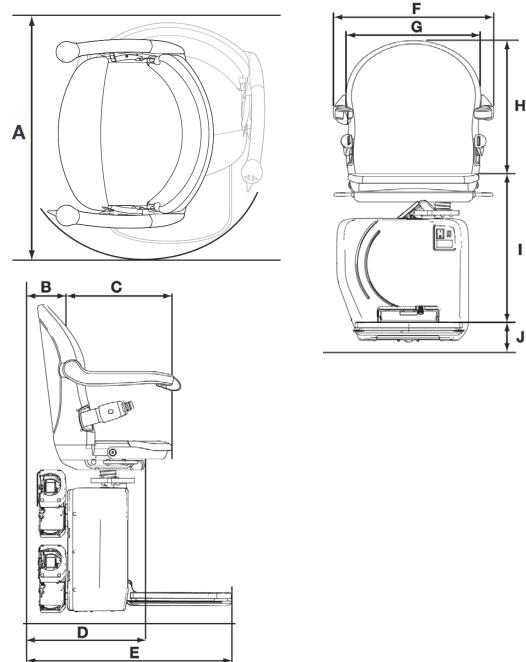

Die Anpassung der technischen Spezifikationen oder Abmessungen bleibt jederzeit vorbehalten. Massgebend ist das für das konkrete Projekt vorgelegte Angebot.

Garaventa Liftech AG

Treppen- & Senkrechtlifte
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Schweiz
T 041 854 78 80 · E info@garaventalift.ch · I www.garaventalift.ch

Kundendienst

T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch