

Technische Daten


Antrieb / Steuerung	Gewindespindel mit 1.5 kW Motor; Totmannsteuerung
Spannung	230V / 16A
Fahrgeschwindigkeit	0.05 m / sec.
Fahrzeug	Plattformen: 914 x 1242, 914 x 1394, 1100 x 1546 mm
Tragkraft	340 kg
Hubhöhe	Maximal 3 Meter
Grubentiefe	80 mm (max. 150 mm)
Rufstellen	2 Stück; Auf- und Unterputzlösungen
Sicherheiten	Sicherheitssensoren unter Plattform Elektromechanische Türverriegelung
Farbe	Abdeckungen: RAL 7030 steingrau Türrahmen / Antrieb: Aluminium eloxiert «champagne»
Richtlinie / Normen	Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG / EN 81-41
Optionen	Schliesssysteme (Eurokey, usw.) Abdeckungen Plattformumwehrung und Türe mit Acrylglas 90° Ein- / Ausstieg RAL Sonderfarbe Fahrbares Model bis Hubhöhe 1100 mm Elektrischer Notablass

Dimensionen

Ein-/Ausgang gegenüberliegend			90° gedreht
Plattform Standard (914 x 1242 mm)	Plattform Mittel (914 x 1394 mm)	Plattform Gross (1100 x 1546 mm)	Plattform Gross (1125 x 1519 mm)
A = 1255 mm	A = 1255 mm	A = 1441 mm	A = 1444 mm
B = 1295 mm	B = 1447 mm	B = 1599 mm	B = 1599 mm
C = 1355 mm	C = 1355 mm	C = 1541 mm	C = 1465 mm
D = 1335 mm	D = 1487 mm	D = 1639 mm	D = 1719 mm

Grube

- Bei Montage mit Grube soll diese eine Tiefe von 80 mm aufweisen.
- Bei Montage mit Grube, Druckmatte und Füßen soll diese eine Tiefe von 150 mm aufweisen.
- Bei Montage mit Grube, Druckmatte und ohne Füße soll die Grube eine Tiefe von 100 mm aufweisen.

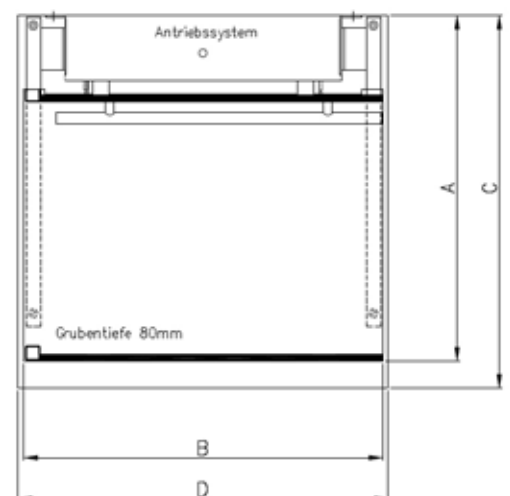


Mass C + D = Grube


Masse

	Opal 42	Opal 60	Opal 72	Opal 96	Opal 120
Masthöhe	1737 mm	2194 mm	2499 mm	3108 mm	3718 mm
Mastbreite	988 mm	988 mm	988 mm	988 mm	988 mm
Masttiefe	228 mm	228 mm	228 mm	228 mm	228 mm
Max. Hubhöhe mit Grube (80mm)	1063 mm	1520 mm	1825 mm	2435 mm	3000 mm
Max. Hubhöhe ohne Grube	1143 mm	1600 mm	1905 mm	2515 mm	3000 mm

Sicherheitsabstände

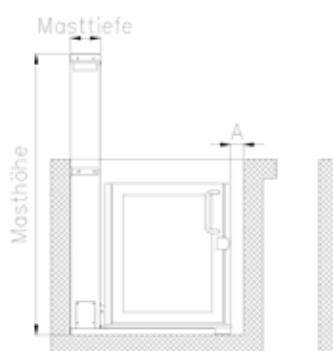


Mass A = min. 100 mm




Mass B = min. 500 mm

Mögliche Prinzipanordnungen

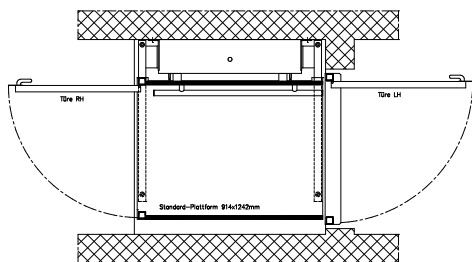

Prinzipanordnung durchgehend
Standard / mittlere / grosse Plattform



Prinzipanordnung 90° gedreht
Nur mit grosser Plattform möglich
Podesttüre nur gegenüber vom Mast möglich

Die Anpassung der technischen Spezifikationen oder Abmessungen bleibt jederzeit vorbehalten. Massgebend ist das für das konkrete Projekt vorgelegte Angebot.

Dürfen wir Ihnen einen massgeschneiderten Lift anbieten?
Perfekt zugeschnitten auf Ihre Platzverhältnisse und Anforderungen.

Garaventa Liftech AG

Treppen- & Senkrechtlifte

Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Schweiz

T 041 854 78 80 · E info@garaventalift.ch · I www.garaventalift.ch

Kundendienst

T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch