



# Savaria Luma

Der Homelift, der durch die Decke geht

# Einfache Installation ohne Schacht

Der Luma Lift wird an zwei Führungsschienen geführt und benötigt keinen herkömmlichen Aufzugsschacht.

Für die Installation ist lediglich eine Öffnung in der Decke zwischen den beiden Etagen erforderlich, damit der Lift hindurchfahren kann. Diese Arbeiten übernimmt in der Regel ein Bauunternehmen.

Weder eine Unterfahrt noch eine Überfahrt sind notwendig. Dank des in der Kabine integrierten Antriebs wird auch kein separater Maschinenraum benötigt.

### Design und Einsatzbereiche

Mit seiner schlanken Bauweise und den transparenten Kabinenwänden aus Acrylglas ist der Luma Lift ideal für private Wohnbereiche.



#### Leistung und Sicherheit

Der Luma Lift verfügt über folgende Leistungsdaten und Sicherheitsmerkmale:

- Tragkraft: 180 kg
- Max. Förderhöhe: 3 m
- Lautstärke: 60 dB (sehr leise)

#### Sicherheitsfunktionen:

- Notstopp
- Fangvorrichtung
- Notrufsystem




Kabinenventilator für frische Luft



Fernbedienung zum Rufen des Lifts










Intuitive Bedienung mit LCD-Statusanzeige in der Kabine

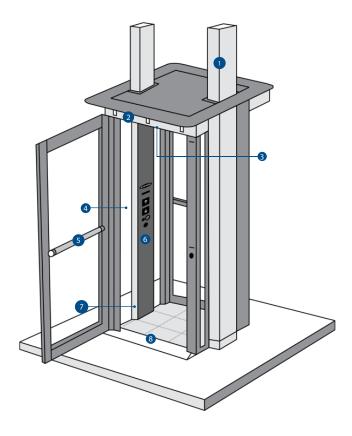



#### **Spezifikationen**

Antriebssystem	Windenantrieb
Nutzlast	180 kg
Fahrgeschwindigkeit	0.08 m/s
Stromversorgung	230 V / 50 Hz / 16 A
Steuerung	Totmannsteuerung
Max. Förderhöhe	3000 mm
Kabinenvarianten (B × T)	740 mm × 650 mm
Kabinenhöhe	2000 mm
Überfahrthöhe	2310 mm
Zugangsseite	Gleichseitig / Gegenüberliegend
Fahrgeräusch	60 dB
Deckenstärke Durchbruch	Min. 200 mm - Max. 360 mm
Richtlinie / Normen	Maschinenricht. 2006 / 42 / EG / EN81-41

## Luma-Ausstattung

- Selbsttragende Schienen mit verdeckter Kabelführung
- 2 Deckenverkleidung und Abdeckung der Kabinendecke
- 3 Belüftungsventilator
- 4 Grossflächige, transparente Seitenpaneele
- 5 Handlauf über die gesamte Kabinenbreite
- 6 Beleuchtete Tasten und Statusanzeige
- 7 Integrierte Beleuchtung in Tür- und Kabinenpaneelen
- 8 Rutschfester Boden und abgeschrägter Einstieg

Dürfen wir Ihnen einen massgeschneiderten Lift anbieten? Perfekt zugeschnitten auf Ihre Platzverhältnisse und Anforderungen.

#### Garaventa Liftech AG

Treppen- & Senkrechtlifte Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Schweiz

**T** 041 854 78 80 | **E** info@garaventalift.ch

2025.02 / 35000-A-PB-DE / Änderungen bleiben vorbehalten





