


X3 monte-escalier



Données techniques

Entraînement / Com-	Mécanisme à tube et à câble avec un entraînement fixe, commande homme mort
Tension	Chargeur 230V pour l'alimentation des accus 24V (une simple prise de courant suffit)
Vitesse	0.07 m / sec.
Véhicule	Plateformes: 640 x 680, 700 x 750, 800 x 800, 800 x 900, 800 x 1050, 800 x 1220 mm Rampes d'accès et barrières de sécurité verrouillées et surveillées électriquement Plancher de sécurité avec bandes lumineuses optiques
Boîtier de commande	Pour utilisation par un accompagnateur
Charge utile	jusqu'à 300 kg
Angle d'inclinaison du rail	De 10° à 45°
Stations d'appel	2 télécommandes sans fil (stations d'appel radio)
Couleur	Véhicule: RAL 7030 / 9002 gris pierre / gris blanc Rail: RAL 7047 Garaventa silvermoon
Directive / Normes	Directive machines 2006 / 42 / CE
Options	Siège repliable pour une personne Systèmes de fermeture (Eurokey, etc.) Rampe d'accès latérale Couleurs spéciales Habillage du rail en verre acrylique ou verre sécurité

Feuille de dimensions

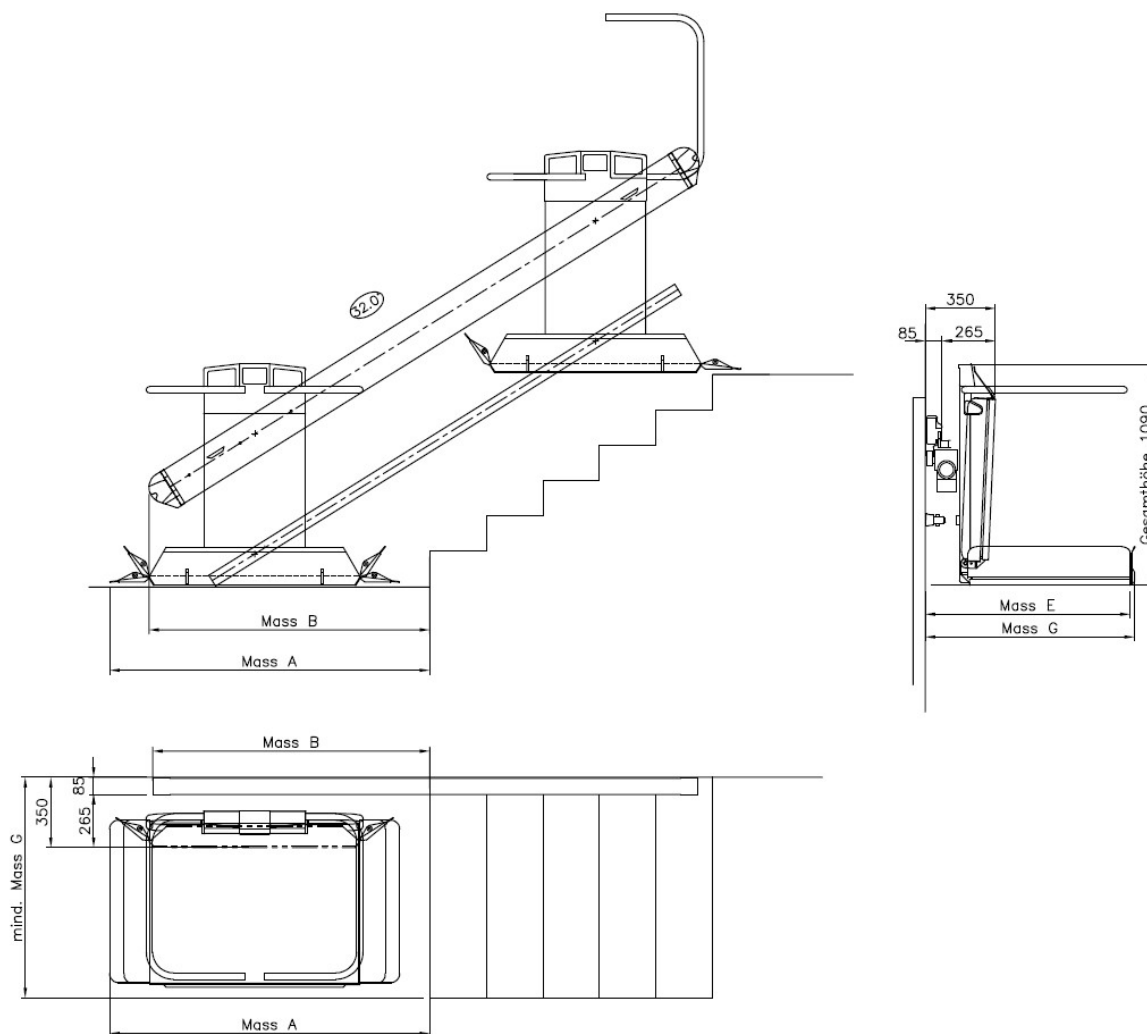

Tailles de plateformes

Plateforme (mm)	Mesure A (mm)	Mesure B (mm)	Mesure E (mm)	Mesure G (mm)
640 x 680	1225	1240	880	900
700 x 750	1295	1251	940	960
800 x 800	1345	1276	1040	1060
800 x 900	1445	1326	1040	1060
800 x 1050	1596	1402	1040	1060
800 x 1220	1765	1486	1040	1060

Toutes les modifications de la spécification technique ou bien des dimensions réservées. L'offre du projet concret fait foi.

Pouvons-nous vous proposer un monte-escaliers sur mesure?
Parfaitement adapté à votre espace et à vos exigences.

Garaventa Liftech SA

Monte-escaliers & ascenseurs de maison

Passage du Cardinal 5- 1700 Fribourg - Suisse

T 041 854 78 80 · E info@garaventalift.ch · I www.garaventalift.ch

Service après-vente

T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch